

## SECADORAS PROFESIONALES

### DP-8/10 P & DP-8/10 T2

#### VERSATILIDAD



OPL < > Monedero / Fichero  
El mismo modelo transformable fácilmente  
Unidad < > Apilada  
Los modelos pueden ser apilados encima de una lavadora o de otra secadora. Panel de control reversible: pueden ser montados entre los dos tambores para una mejor ergonomía. Ideal para muchos sectores: hoteles, campings, lavanderías autoservicio, gimnasios, etc...

#### ALTAS PRESTACIONES



DOS CONTROLES:  
- PROGRAMADOR P: selección de tiempo y temperatura, de fácil uso y versátil (para versión OPL y autoservicio)

- T2: totalmente programable y de fácil uso con pantalla táctil de 4,3"  
Puerto USB  
Conexión WIFI  
Ciclos de secado reducidos (menos de 45 minutos). Calefacción de 6,75 kW, opción a 4,5 kW

#### EFICIENCIA

Sistema de flujo de aire mejorado  
Gran filtro de borras como cajón  
Diseño eficiente

#### ROBUSTEZ



Mueble exterior en skinplate gris  
Puerta robusta de aluminio  
Cajón como filtro de borras (no en la puerta sino como cajón específico)  
Ventilador industrial y potente flujo de aire  
Construcción más robusta de la estructura y los paneles

#### OTROS



Transmisión mediante polea y correa  
Flujo de aire axial  
Mayores diámetros de puerta Ø588  
COOL DOWN- programa antiarrugas al final del ciclo  
Calefacción eléctrica  
Certificación CE



DP-8 T2




DP-8 P

#### OPCIONES

- SMART DRY: control de humedad (en modelos T2)
- Consola para programar el programador M
- Comunicación PrimerLink
- Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304
- Tambor en acero inoxidable AISI 430
- Zócalo para mejor ergonomía
- Voltaje marítimo 440V III 50/60 Hz Sin neutro
- Voltaje 230V I/III 60 Hz
- Voltaje 110V 60 Hz
- Kit fichero/monedero

DATOS TÉCNICOS		UNIT.	DP-8	DP-10
<b>CAPACIDAD Y TAMBOR</b>				
Capacidad de carga 1:20	Kg		8	10
Volumen	l		160	200
Diámetro	mm		590	590
Profundidad	mm		585	690
<b>DETALLES GENERALES</b>				
Control P	-		Electrónico	Electrónico
Control T2	-		Pantalla táctil 4,3"	Pantalla táctil 4,3"
Conexión USB	-		Sí	Sí
Construcción	-		Paneles skinplate	Paneles skinplate
Zócalo	-		OPC	OPC
Versión autoservicio	-		Sí	Sí
Nivel sonoro	dB		62	62
<b>PUERTA</b>				
Altura centro boca carga	mm		545	545
Altura base boca carga	mm		250	250
Diámetro de la puerta $\varnothing$	mm		588	588
<b>POTENCIA</b>				
Motor	kW		0,37	0,37
Calefacción eléctrica	kW		6,75 / 4,5	6,75 / 4,5
<b>CONEXIONES</b>				
$\varnothing$ Evacuación humos	mm		100	100
Caudal de aire	m3/hour		300	300
<b>DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE</b>				
Ancho / Ancho	mm		680 / 710	680 / 710
Profundo / Profundo	mm		722 / 832	755 / 832
Alto / Alto	mm		1056 / 1141	1056 / 1141
Peso neto / Peso bruto	kg		89 / 101	93 / 104

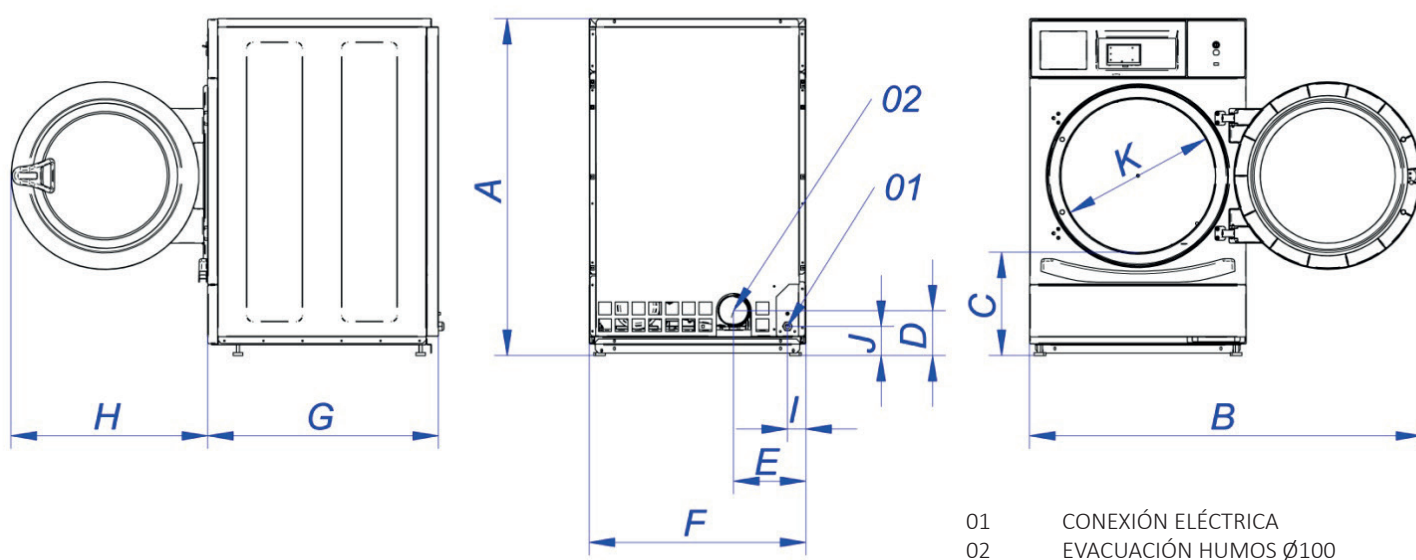

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DP-8	1056	1227	320	140	226	680	722	615	57	91	480
DP-10	1056	1227	320	140	226	680	722	615	57	91	480

