El Ergomat AB Classic está hecho en poliuretano puro y está diseñado para incrementar la comodidad al tiempo que reduce los riesgos de caídas, dolores corporales y ausencias por enfermedad o lesión, asimismo, reduce los problemas de calidad. Este es el mejor tapete para pisos secos o donde el control de la electricidad estática es primordial.

ERGOMAT AB Classic

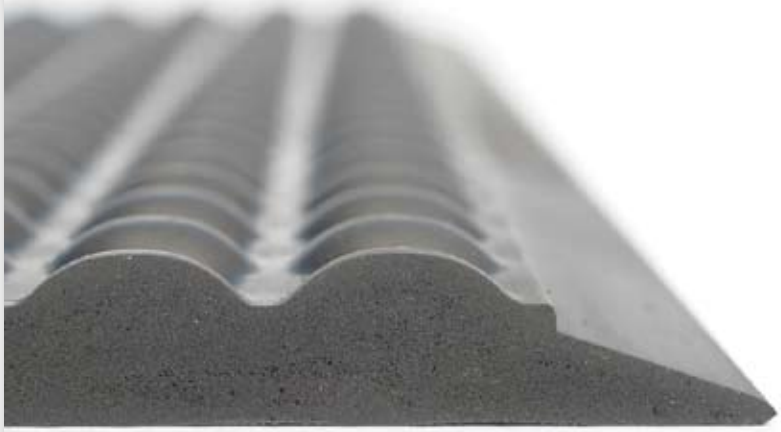

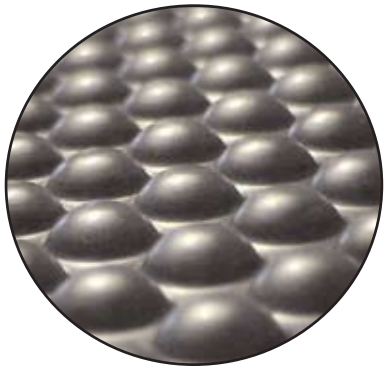

Características de seguridad inigualables

- Bordes biselados moldeados
  - Nunca se curvan, eliminando los riesgos de caídas
- Cualquier tamaño, de cualquier forma, siempre en una sola pieza
  - No hay superposición o tapetes con conexiones desgastadas eliminando los riesgos de caídas

La más alta calidad

- Materia prima virgen solamente
  - Durabilidad incomparable y alivio ergonómico.
- No sólo anti-fatiga, sino también verdaderos beneficios ergonómicos
  - Diseños ergonómicos únicos que eliminan y previenen los problemas más comunes producidos por trabajar de pie continuamente. Los tapetes estimulan el cuerpo aumentando la circulación sanguínea y la agudeza mental, reduciendo las compensaciones por ausencia debido a lesiones o enfermedades, así como los problemas de calidad.

Las ventajas del tapete AB Classic

- Tapetes sólidos, sin burbujas que colapsen.
  - Solucion a largo plazo para evitar el efecto “rebote” durante periodo de garantía.
- Propiedades antiestáticas
- Libre de silicona y latex
- Cuarto limpio Clase 5 (100)

8 años de garantía

Todas las líneas de productos Ergomat están garantizadas contra uso normal*, 24 horas al día, 7 días a la semana. La garantía no cubre los daños causados al tapete por: arrastrarlo, extraerlo debajo de una carga pesada, arrastrar o empujar artículos pesados sobre el tapete tales como tarimas o cajas. La garantía contra productos químicos, aceites, líquidos, u otras materias difiere dependiendo del tipo de tapete. Por favor consulte a su distribuidor o a un representante de Ergomat para seleccionar el tapete que se ajuste a sus necesidades. Los períodos de garantía comienzan a partir de la fecha de compra. La garantía solamente cubre la reposición del producto y no los costos asociaos directa o indirectamente.

* Se considera uso normal el pararse o caminar sobre el tapete Ergomat con calzado ordinario, en temperaturas menores a 25° C (77° F) y con una humedad por debajo de 80%.

ERGOMAT®

INFO@ERGOMAT.COM
WWW.ERGOMAT.COM

Propiedades	Estándar	**ERGOMAT** Classic
Material		Poliuretano Expandido
Color		Antracita
Peso		2500 g +/- 50 g / 5.5 libras +/- 0.1 libras
Longitud sin bordes biselados		90 cm + / - 1% / / 35.5 "+ / - 0.38"
Ancho sin bordes biselados de		60 cm + / - 1% / / 23.5 "+ / - 0.38"
Espesor		15 mm // 0.62”
Densidad	ISO 2781	380 kg/m³ de + / - 10%
Dureza	DIN 53505	22-30 Sh A
Compresión Presión de lado = ø 100 mm % por 240 kg	Tinby A/S estándar	50%
Carga de abrasión = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	180 mm³ // 7 in³
Punto de ruptura / resistencia a la tensión	EN ISO 527-1	2 Mpa
Alargamiento a la ruptura	EN ISO 527-1	500%
Fuerza al desgarro	ASTM D 624	4 N/mm
Resistencia eléctrica Superficie de punto a punto % 50 RH	ESD STM7	1 x 10^9 Ω - 5 x 10^9 Ω
Comportamiento del fuego	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	Sin probar
Propiedades térmicas	Las propiedades ergonómicas permanecen	
Uso. Min		0°C // 32°F
Uso. Max		80°C // 176°F
Max. duración corta		120°C // 248°F
Resistencia UV		Inferior
Resistencia hidrolítica		Inferior
Aplicación en sala blanca	EN ISO 14644-1	ISO Clase 5 (100)
Garantía		8 años